




# FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO MARCO Y REJILLA 50X50 PARA BOCA DE TORMENTA

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- BASE FRONTAL: 64 CM
- BASE LATERAL: 61.5 CM
- ALTURA: 10.05 CM
- PESO UNITARIO: 23 KG.
- RESISTENCIA : 22,600 KG.
- FLECHA BAJO CARGA: 5 MM
- FLECHA RESIDUAL: 2 MM
- SERVICIOS HIDRAULICO: 4.5 Lts. x SEGUNDO
- TOLERANCIA: +/- 0.5%

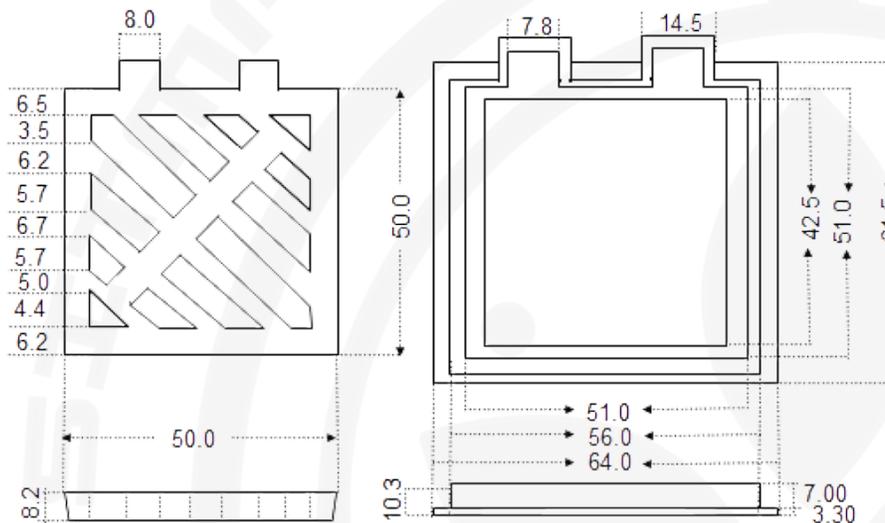

- MATERIAL:** POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA.
- NORMAS:** CONAGUA, AASHTO CLASE H-20, M306-05, ASTM D4364, ASTM D2734, ASTM D543-06, ASTM D2584, NOM-008-SCFI-002, NMX-H-004, MOPT 31363, UNE-EN-124 EN SU CLASE C-250.
- ESPECIFICACIONES:** APERTURA Y CERRADO ABISAGRADO, RESISTENCIA DE 22.6 TONELADAS, SERVICIO HIDRÁULICO DE 4.5 LITROS x SEGUNDO AL PAÑO.
- APORTACIÓN AMBIENTAL:** BASURA DE 12 FAMILIAS RECICLADA, 303 LITROS DE AGUA SALVADA POR PRODUCTO



Basura reciclada de 12 familias



303 litros de agua salvada por producto



TRÁFICO MEDIO  
Resistencia puntual norma AASHTO H-20



CÓDIGO QR. Prueba de resistencia



CÓDIGO QR. Catálogo

## NORMAS QUE CUMPLIMOS



Toneles 1461, Alamo Industrial, 44490 Guadalajara, Jalisco Teléfono: (33) 3343 1463/65  
ventas@sitma.com.mx www.sitma.com.mx