




FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO BROCAL Y TAPA H-25

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DIÁMETRO EXTERIOR: 83 CM
- DIÁMETRO INTERIOR: 53 CM
- ALTURA: 11.00 CM
- PESO UNITARIO: 38 KG.
- RESISTENCIA : 36,000 KG.
- FLECHA BAJO CARGA: 5 MM
- FLECHA RESIDUAL: 2 MM
- TOLERANCIA: +/- 0.5%

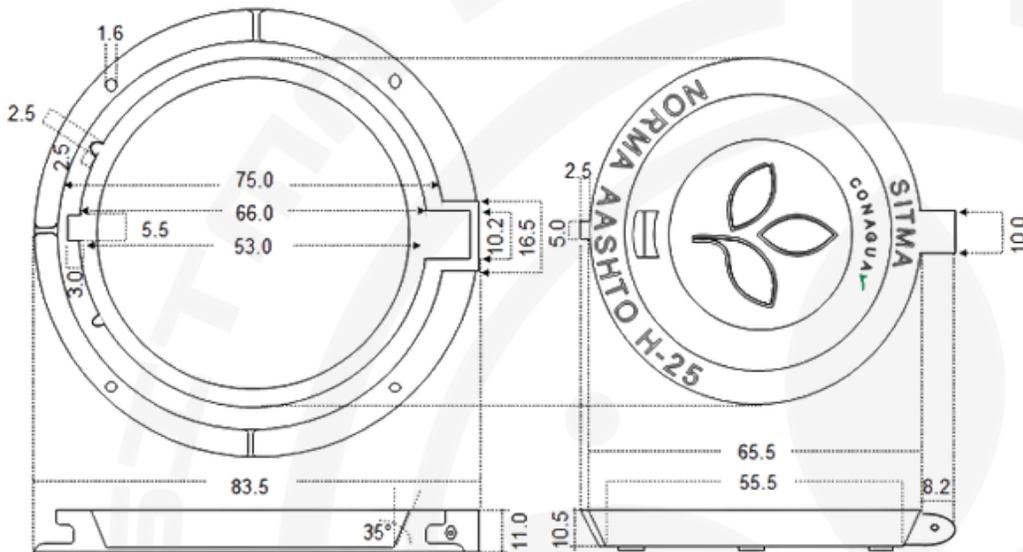

HOMOLOGADO POR
CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

- MATERIAL:** POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA.
- NORMAS:** CONAGUA, AASHTO CLASE H-25, NMX H-004, M306-05, ASTM D543-06, ASTM D4364, ASTM D2734, ASTM D2584, NOM-008-SCFI-002, NTP 333.111, NP-024 V:6, NTC 1393, MOPT 31363, INTE CNT 16, UNE-EN-124 CLASE D400
- ESPECIFICACIONES:** ABISAGRADA, CÓNICO, DOBLE GOZNE, BALATAS INFERIORES PARA EMBOQUILLADO A BROCAL, MEDIAS LUNAS DE APERTURA, CHAPA PARA SU APERTURA, BARRENOS EN EL HALO DE BROCAL PARA ANCLAJE, OPCIONAL SANITARIO O INFILTRACIÓN, OPCION DE PERSONALIZACIÓN.
- APORTACIÓN AMBIENTAL:** BASURA DE 20 FAMILIAS RECICLADA, 500 LITROS DE AGUA SALVADA POR PRODUCTO



Basura reciclada de 20 familias



500 litros de agua salvada por producto



TRÁFICO PESADO
Resistencia puntual norma AASHTO H-25



CÓDIGO QR. Prueba de resistencia



CÓDIGO QR. Catálogo

NORMAS QUE CUMPLIMOS



Toneles 1461, Alamo Industrial, 44490 Guadalajara, Jalisco Teléfono: (33) 3343 1463/65
ventas@sitma.com.mx www.sitma.com.mx