




FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BROCAL Y TAPA H-15

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DIÁMETRO EXTERIOR: 81 CM
- DIÁMETRO INTERIOR: 53 CM
- ALTURA: 9.00 CM
- PESO UNITARIO: 24 KG.
- RESISTENCIA : 13,500 KG.
- FLECHA BAJO CARGA: 5 MM
- FLECHA RESIDUAL: 2 MM
- TOLERANCIA: +/- 0.5%

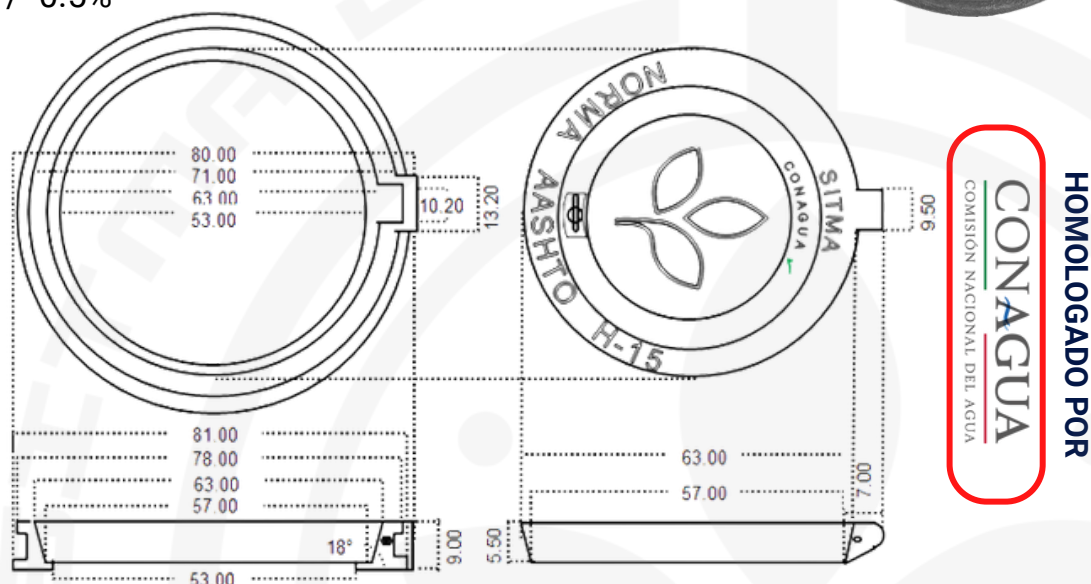

- MATERIAL:** POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA.
- NORMAS:** CONAGUA, AASHTO CLASE H-15, M306-05, NMX, UNE-EN-124 CLASE B125
- ESPECIFICACIONES:** ABISAGRADA, CONICO, CHAPA RETRACTIL PARA SU APERTURA, BARRENOS EN EL HALO DE BROCAL PARA ANCLAJE, OPCIONAL SANITARIO O INFILTRACIÓN, OPCION DE PERSONALIZACIÓN
- APORTACIÓN AMBIENTAL:** BASURA DE 13 FAMILIAS RECICLADA, 316 LITROS DE AGUA SALVADA POR PRODUCTO



Basura reciclada
de 13 familias



316 litros de agua
salvada por producto



TRÁFICO LIGERO
Resistencia
puntual norma
AASHTO H-15



CÓDIGO QR.
Prueba de
resistencia



CÓDIGO QR.
Catálogo

NORMAS QUE CUMPLIMOS



Toneles 1461, Alamo Industrial, 44490 Guadalajara, Jalisco Teléfono: (33) 3343 1463/65
ventas@sitma.com.mx www.sitma.com.mx